




Contrôleur V 10

Commande électronique simple et efficace pour microdoseur P-Dot/P-Jet



Fonctions

- Mode: simple impulsion
- Mode: impulsions en série (choix de fréquence de 0 à 100 Hz)
- Entrée de signaux externes
- Entrée à travers un interrupteur (potential-free contact)
- Sortie vers un compteur d'impulsion

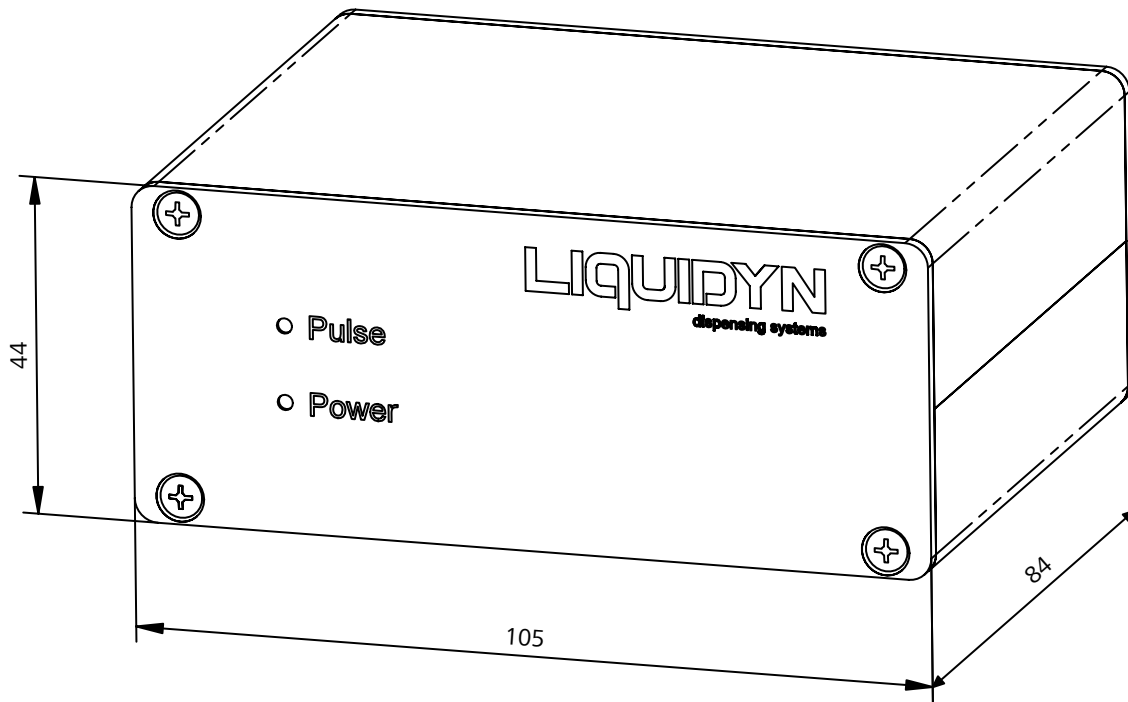

Caractéristiques

Dimensions	105 x 84 x 44 mm
Tension d'utilisation	24 V DC
Intensité max.	0,3 A
Température d'utilisation	De 5 à 50° C
Utilisation en milieu humide	80% d'humidité maximum
Entrées	De 0 à 24 V (de 0 à 4 V Lowlevel, de 6 à 24 V Highlevel)
Sortie	24 V
Sortie vers compteur	24 V
Connexion électrique	Prise Sub-D 25-Pol

Liquidyn GmbH
Daimlerstraße 5
82054 Sauerlach
Allemagne

Téléphone +49 8104 90944-0
Fax +49 8104 90944-29

info@liquidyn.com
www.liquidyn.com